

VARIOPOX & VARIOBOND DOSEERMACHINE

pagina 1 van 2

INLEIDING

De IJssel Coatings BV heeft een machine ontwikkeld om de verschillende Variopox en Variobond producten op eenvoudige wijze te doseren in de juiste verhouding.

Product	Kleur	Mengverhouding
Variopox plamuur	Groen	2 delen basis : 1 deel verharder
Variopox LG plamuur	Grijs	2 delen basis : 1 deel verharder
Variopox Finishing plamuur	Creme	2 delen basis : 1 deel verharder
Variopox Finishing filler T5	Wit	2 delen basis : 1 deel verharder
Variobond (ook in Mahonie)	Opaal / mahonie	2 delen basis : 1 deel verharder
Variobond flex	Opaal	1 deel basis : 1 deel verharder

Hieronder volgt een korte beschrijving van deze machine.

PERSLUCHT


De doseermachine werkt op perslucht. Een eenvoudige compressor is reeds voldoende om te kunnen profiteren van de voordelen van de doseermachine. Eenvoudige compressoren zijn tegen lage kosten verkrijgbaar bij de meeste bouwmarkten.

Maakt u gebruik van uw eigen perslucht leidingen, dan volstaat een eenvoudig koppelstuk om de doseermachine klaar te maken voor gebruik.



BEDIENING EN INSTALLATIE

- Om veilig te kunnen werken is de doseermachine uitgevoerd met een bediening waarbij twee knoppen tegelijkertijd ingedrukt moeten worden om de machine te starten. De gele veiligheidsknop (1) moet ingedrukt zijn voordat één van de rode knoppen van de zuiger naar boven (2) of naar beneden (3) stuurt. Wordt één van de knoppen los gelaten, stopt de machine onmiddellijk met doseren.
- Door middel van gaten in de bodem (4) is de machine te bevestigen op een (verrijdbare) plamuurtafel. Met de twee gaten in de kolom (5) is het mogelijk de machine te bevestigen aan de wand.

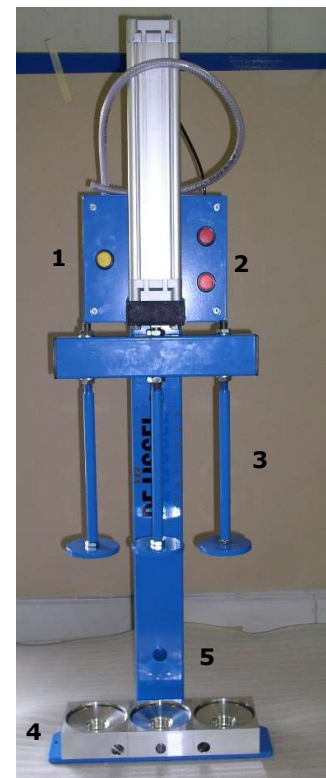

VARIOPOX & VARIOBOND DOSEERMACHINE

pagina 2 van 2

PLAATSEN MATERIALEN

- Alle Variopox Plamuren en Variobond zijn leverbaar in een speciale verpakking geschikt voor de doseermachine. Elke set bestaat uit drie blikken: twee blikken basis en een blik verharder. De verpakking is eenvoudig op de machine te draaien met de schroefdraad van de dop (6). Hierdoor ontstaat een naadloze aansluiting welke lekkage voorkomt. De mengverhouding is altijd correct en hierdoor is separaat afwegen van de componenten niet meer noodzakelijk.
- De doseermond (7) kan met een plamuurmes worden afgeschraapt. De drie doseeropeningen kunnen na gebruik worden afdekt met vetvrij papier. Na het verwijderen van dit papier is de machine direct klaar voor een volgend gebruik!



PRIJSINFORMATIE

De IJssel Coatings wil iedere professionele verwerker van epoxy plamuur en epoxy lijm de voordelen bieden van deze doseermachine. Om de aanschaf extra aantrekkelijk te maken kunnen wij u het volgende aanbod doen: Wanneer u binnen 2 jaar na aanschaf ten minste 750 liter van onze epoxy plamuur en/of lijm heeft afgenomen, ontvangt u van ons € 750,00 retour op de dan geldende aanschafprijs!

datum: augustus '23
948-00000

Disclaimer

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.